


## 大功率定向耦合器


大功率定向耦合器，在较低频率时可用集总参数方式实现频带较宽的单向或双向定向耦合器，频率较高时（如P波段以上）用微带线或带状线形式实现频带较窄的单向或双向定向耦合器，可按顾客要求定做，欢迎来电咨询！

型号	频率范围 (MHz)	耦合度 (dB)	平坦度 (dB)	主线插损 (dB) Max	方向性 (dB) Min L M H	输入功率 W	驻波比 (VSWR) Max	外形封装	引脚连接
VRD-20-2250	2200-2300	20	±1	0.3	15	≥20	1.5	铝腔	N-50K
VRD-10-2G	1950-2050	10	±0.5	0.5	15	≥20	1.5	铝腔	SMA-50K
VRD-15-1.3G	1200-1400	15	±1	0.5	15	≥20	1.5	铝腔	SMA-50K
DDC-30-1	20-200	29.5	±0.5	0.25	20	≥250	1.15	铝腔	N-50K


### 外形尺寸图例

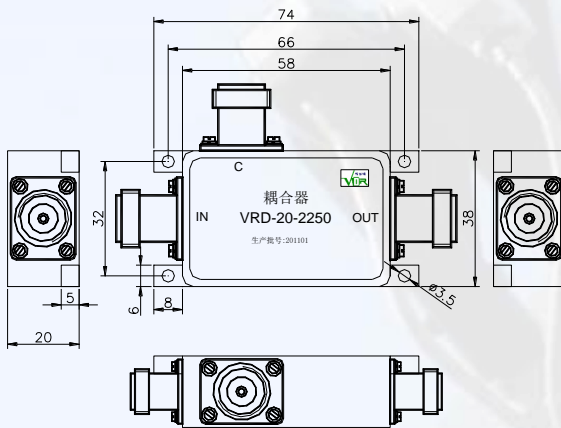


VRD-20-2250外形及尺寸

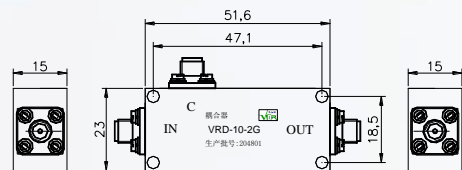

VRD-10-2G外形及尺寸

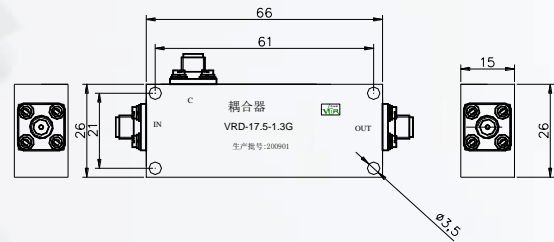

VRD-15-1.3G外形及尺寸

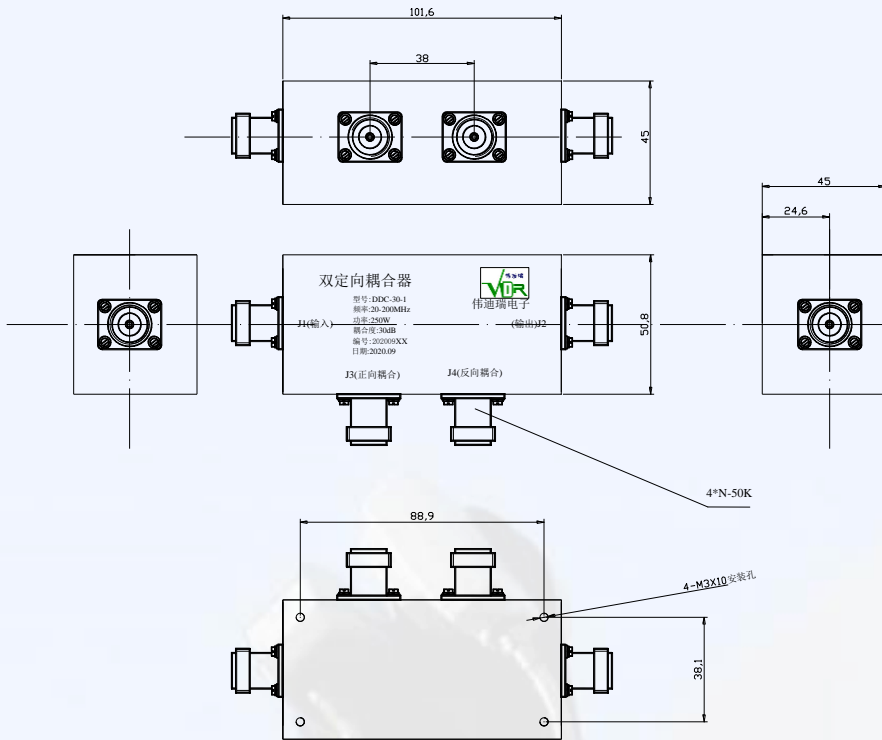

DDC-30-1外形及尺寸